




CZ	Rychlá uživatelská příručka
SK	Rýchla používateľská príručka
PL	Skrócona instrukcja obsługi
DE	Kurzanleitung
HU	Gyors használati útmutató



SAFE HOME europe, s.r.o. | www.smart-safe.eu

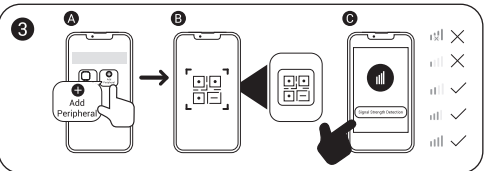

1

2

Znázhraní:	
Indikace	4 x LED (komunikace, aktivace / deaktivace, porucha, poplach)
Tlačítko	1 x tlačítko napájení
Bzučák	1 x vestavěný
Tlačítka klávesnice	15 x (0–9, *, #, aktivace, částečná aktivace, deaktivace)
Čtečka karet	1 x bezkontaktní (RFID Mifare 13,56MHz)
Funkce:	
Aktivace a deaktivace	Kód, RFID karta
Poplachové zkratky	3 (požár, SOS, lékařská pomoc)
Správa uživatelů	Max. 32 uživatelů
Sabotážní kontakt	Ano (tamper)
Vzdálená aktualizace	Ano (Cloud)
Vyhledávání	Detekce síly signálu
Testovací režim	Ano
Upozornění na vybitou baterii	Ano
Bezdrátový přenos:	
Nosná frekvence	868.0 MHz – 868.6 MHz
Výkon vysílače (EIRP)	Limit 25mW
Komunikační vzdálenost	Až 1,600 m (5,249.34 ft) v otevřeném prostoru
Typ komunikace	Obousměrná
Režim šířování	AES128
Přeskakování frekvence	Ano
Obecné:	
Napájení	4 x AA baterie
Spotřeba energie	Max. 2.3 W
Odběr proudu	≤ 82.5 µA (průvaz) / ≤ 1 A (poplach)
Výdrž baterie	3 roky provozu (pokud je zařízení jednou denně nastrojeno a odstřeženo) 2 roky provozu (po aktivaci signalizace odchodového / příchodového zpoždění a zasteržení / odstřežení, pokud je jednou denně nastrojeno a odstřeženo) –10 °C až +55 °C (+14 °F až +131 °F) (uvnitř)
Provozní teplota	

CZ



- E** Quick start guide
- F** Legal and regulatory information
- G** QR code with user manual

EN

- A** Drill four holes in the wall according to the location of the holes on the back cover. Attach the back cover to the surface using a suitable bonding material.
- B** Place the device on the back cover by moving in the direction of the arrow.
- C** Close the device cover and secure it by tightening the screw.

You can find the extended user guide, its current version and other important information at www.smart-safe.eu



Operating temperature	-10 °C to +55 °C
Operating humidity	10 % – 90 % (RH)

3


Teplotné parametre:
 Rozsah merania -15 °C až +65 °C (+18.8 °F až +149 °F)
 (vnútorný priestor)
 Presnosť merania ± 1 °C (± 33.8 °F)
 Rozlíšenie 1 °C (33.8 °F)

je zariadením raz denne zastrážené
(a odstránené)
-10 až +55 °C (+14 až +131 °F) (v interieru)
10% - 90% (RH)
146.0 mm × 82.0 mm × 22.6 mm
(5.75" × 3.23" × 0.89") (D × Š × V)
180.0 mm × 104.0 mm × 58.0 mm
(7.07" × 4.09" × 2.28") (D × Š × V)
Na stenu
240 g (0.529 lb) (s batériou)
145 g (0.32 lb) (bez batérie)
370 g (0.816 lb)
CE
EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2
EN 50131-3:2009
EN 50131-6:2017
EN 50131-5-3:2017
Stupeň zabezpečenia 2
Trieda prostredia II
PC + ABS
Biela
Hub v1.001.R.20220228 alebo novší
Applikácia v1.97.001, alebo novšia

Materiál krytu

- A** Vyrývajte štyri otvory do steny podľa umiestnenia otvorov na zadnom kryte. Pripevnite zadný kryt k povrchu pomocou vhodného spojovacieho materiálu.
- B** Nasadte zariadenie na zadný kryt pohybom v smere šípky.
- C** Zatvorte kryt zariadenia a zaistite ho utiahnutím skrutky.

Rozšířenou uživatelskou příručku, její aktuální verzi a další důležité informace naleznete na webu www.smart-safe.eu



Rozszerzoną instrukcję obsługi, jej aktualną wersję oraz inne ważne informacje można znaleźć na stronie internetowej **www.smart-safe.eu**



Temperature parameters:	
Measuring range	-15 °C to +65 °C (+18.8 °F to +149 °F) (indoor)
Measuring precision	± 1 °C (± 33.8 °F)
Resolution	1 °C (33.8 °F)

Temperature parameters:	
Measuring range	-15 °C to +65 °C (+18.8 °F to +149 °F) (indoor)
Measuring precision	± 1 °C (± 33.8 °F)
Resolution	1 °C (33.8 °F)

- A** Klepněte na tlačítko Přidat periferní zařízení.
- B** Naskenujte QR kód se sériovým číslem zařízení a postupujte podle pokynů.
- C** Zkontrolujte sílu signálu připojení k hubu v místě instalace.

- A** Povolte šroub na spodní straně krytu.
- B** Otevřete kryt pohybem ve směru šipky.
- C** Vložte baterie a ujistěte se, že je dodržena polarita. Zapněte zařízení a zavřete zadní kryt.

- A** Vyrvtejte čtyři otvory do zdi podle umístění otvorů na zadním krytu.
Přípevněte zadní kryt k povrchu pomocí vhodného spojovacího materiálu.
- B** Nasadte zařízení na zadní kryt pohybem ve směru šipky.
- C** Zavřete kryt zařízení a zajistěte jej utažením šroubu.

Rozšířenou uživatelskou příručku, její aktuální verzi a další důležité informace naleznete na webu www.smart-safe.eu



Interfejs:	
Oznaczenie	4 × diody LED (komunikacja, aktywacja/dezaktywacja, błąd, alarm)
Przycisk	1 × przycisk zasilania
Sygnalizator	1 × wbudowany
Sygnalizator dźwiękowy	
Przyciski klawiatury	15 × (0-9, *, #, aktywacja, częściowa aktywacja, dezaktywacja)
Czynnik kart	1 × bezdotykowy (RFID Mifare 13,56 MHz)
Funkcje:	
A ktywacja a dezaktywacja	Kod, karta RFID
Skróty alarmowe	3 (pożar, SOS, nagły wypadek medyczny)
	Maks. 32 użytkowników
Zarządzanie użytkownikami	Tak (sobota)
Kontakt sobotazowy	Tak (cloud)
Zdalna aktualizacja	Wykrywanie siły sygnału
Wyszukiwanie	Tak
Tryb testowy	Tak
Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii	
Transmisja	
bezwprzewodowa:	868,0 MHz - 868,6 MHz
Pasmo	
Częstotliwości	Limit 25 mW
Moc nadajnika (EIRP)	Do 1600 m (5 249,34 ft) na otwartej przestrzeni
Łączność	
komunikacji	Dwukierunkowy
Typ komunikacji	AES128
Tryb szyfrowania	Tak
Skok częstotliwości	
Ogólne:	
Zasilanie	4 × baterie AA
Pobór mocy	Maks. 2,3 W
Pobór mocy	≤ 82,5 µA (praca) / ≤ 1 A (alarm)
Żywność baterii	3 lata działania (jeśli urządzenie jest używane i rozładowane raz dziennie)

Terfejs:	
Oznaczenie	4 × diody LED (komunikacja, aktywacja/dezaktywacja, błąd, alarm)
Przycisk	1 × przycisk zasilania
Sygnalizator	1 × wbudowany
dźwiękowy	
Przyciski klawiatURY	15 × (0-9, *, #, aktywacja, częściowa aktywacja, dezaktywacja)
Czynnik kart	1 × bezdotykowy (RFID Mifare 13,56 MHz)
Funkcje:	
A ktywacja a dezaktywacja	Kod, karta RFID
Skróty alarmowe	3 (pożar, SOS, nagły wypadek medyczny) Maks. 32 użytkowników
Zarządzanie użytkownikami	Tak (sabotaż)
Kontakt sabotażowy	Tak (cloud)
Zdalna aktualizacja	Wykrywanie siły sygnału
Wyszukiwanie	Tak
Tryb testowy	Tak
Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii	
Transmisja	
bezpRzewodowa:	868,0 MHz - 868,6 MHz
Pasmo	
częstościowości	Limit 25 mW
Moc nadajnika (EIRP)	Do 1600 m (5 249,34 ft) na otwartej przestrzeni
Odległość komunikacji	Dwukierunkowy
Typ komunikacji	AES128
Tryb szyfrowania	Tak
Skok częstościowości	
Ogólne:	
Zasilanie	4 × baterie AA
Pobór mocy	Maks. 2,3 W
Pobór mocy	≤ 82,5 µA (praca) / ≤ 1 A (alarm)
Żywność baterii	3 lata działania (jeśli urządzenie jest ubrajane i rozbrajane raz dziennie)

PL

Provozní vlhkost	10 % – 90 % (RH)
Rozměry produktu	145,0 mm × 82,0 mm × 22,6 mm (5.75" × 3.23" × 0.89") (D × Š × V)
Rozměry balení	180,0 mm × 104,0 mm × 58,0 mm (7.07" × 4.09" × 2.28") (D × Š × V)
Instalace	Na stěnu
Hmotnost (netto)	240 g (0.529 lb) (s baterií) 145 g (0.32 lb) (bez baterie)
Hmotnost (brutto)	370 g (0.816 lb)
Soulad	CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 Stupeň zabezpečení 2 Třída prostředí II
Materiál kryty	PC + ABS
Barva	Bílá
Kompatibilita	Hub v1.001.R.20220228 nebo novější Aplikace v1.97.001. nebo novější
Teplotní parametry:	
Měřicí rozsah	-15 °C až +65 °C (+18.8 °F až +149 °F) (vnitřní prostory)
Přesnost měření	± 1 °C (± 33.8 °F)
Rozlišení	1 °C (33.8 °F)

5

Technická špecifikácia:

Rozhranie:	
Indikácia	4 × LED (komunikácia, aktivácia / deaktivácia, porucha, poplach)
Tlačídllo	1 × tlačidlo napájania
Bzúčiak	1 × integrovaný
Tlačidlá klávesnice	15 × (0–9, *, #, aktivácia, čiastočná aktivácia, deaktivácia)
Čítačka kariet	1 × bezkontaktné (RFID Mifare 13,56MHz)
Funkcie:	
Aktivácia a deaktivácia	Kód, RFID karta
Skratky poplachu	3 (požiar, tieseň, lekárska pomoc)
Správa používateľov	Max. 32 používateľov
Sabotážny kontakt	Áno (tampér)
Vzdialená aktualizácia	Áno (Cloud)
Vyhľadávanie	Detekcia sily signálu
Testovací režim	Áno
Upozornenie na vybitú batériu	Áno
Bezdrôtový prenos:	
Nosná frekvencia	868,0 MHz – 868,6 MHz
Výkon vysieláča (EIRP)	Limit 25mW
Komunikačná vzdialenosť	Až 1,600 m (5,249,34 ft) v otvorenom priestore
Typ komunikácie	Objsmerná
Režim šifrovania	AES128
Preskakovanie frekvencie	Áno
Všeobecné:	
Napájanie	4 × AA batéria
Spotreba energie	Max. 2,3 W
Odrub prídrž	≤ 82,5 µA (prevádzka) / ≤ 1 A (poplach)
Výdrž batérie	3 roky prevádzky (ak je zapojený raz denne

6

3 Zawartość opakowania:

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

7

	2 lata działania (po aktywacji opóźnienia odjazdu/przyjazdu i alarmów uzbierania/rozbiierania, jeśli urządzenie jest uzbierane i rozbiierane raz dziennie)
Temperatura pracy	-10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F) (w pomieszczeniach)
Wilgotność podczas pracy	10 % – 90 % (RH)
Wymiary produktu	146,0 mm x 82,0 mm x 22,6 mm (5,75 x 3,23" x 0,89") (dł. x szer. x wys.)
Wymiary opakowania	180,0 mm x 104,0 mm x 58,0 mm (7,07 x 4,09" x 2,28") (dł. x szer. x wys.)
Instalacja	Montaż na ścianie
Waga (netto)	240 g (0,529 lb) (z baterią)
Waga (brutto)	145 g (0,32 lb) (bez baterii)
Zgodność	307 g (0,816 lb)
	CE
	EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020
	EN 50131-3:2009
	EN 50131-6:2017
	EN 50131-5-3:2017
	Poziom bezpieczeństwa 2
	Klasa ochrony środowiska II
Materiał obudowy	PC + ABS
Kolor	Biały
Kompatybilność	Hub v1.001.R.20220228 lub nowszy Aplikacja v1.97.001 lub nowszy
Parametry	
temperatury:	
Zasięg pomiaru	-15 °C do +65 °C (+18,8 °F do +149 °F) (w pomieszczeniach)
Dokładność pomiaru	± 1 °C (± 33,8 °F)
Rozdzielczość	1 °C (33,8 °F)

8

1 Packungsinhalt:



- A** Keypad Plus
- B** 4 × AA-Batterien
- C** Verschlüsse
- D** 2 × RFID-Karte
- E** Kurzbedienungsanleitung
- F** Rechtliche und regulatorische Informationen
- G** QR-Code mit Benutzerhandbuch

2 Beschreibung der Geräte:

- 1 LED-Anzeigen
- 2 Tasten auf dem Tastenfeld
- 3 RFID-Kartenleser
- 4 Rückseitige Abdeckung
- 5 Batterie
- 6 Sabotagekontakt
- 7 Netzschalter

3 Anschließen des Geräts an den Hub:

- Klicken Sie auf die Schaltfläche Peripheriegerät hinzufügen.
- Scannen Sie den QR-Code mit der Seriennummer des Geräts und folgen Sie den Anweisungen.
- Überprüfen Sie die Signalstärke der Verbindung zum Hub am Installationsort.

4 Stromversorgung:

- A** Lösen Sie die Schraube an der Unterseite des Deckels.
- B** Öffnen Sie die Abdeckung, indem Sie sie in Pfeilrichtung bewegen.
- C** Legen Sie die Batterien ein und achten Sie auf die richtige Polarität. Schalten Sie das Gerät ein und schließen Sie die hintere Abdeckung.

5 Installation:

- A** Bohren Sie entsprechend der Position der Löcher auf der Rückabdeckung vier Löcher in die Wand. Befestigen Sie die Rückwand mit geeigneten Befestigungsmitteln an der Oberfläche.
- B** Setzen Sie das Gerät in Pfeilrichtung auf die hintere Abdeckung.
- C** Schließen Sie die Geräteabdeckung und sichern Sie sie durch Festziehen der Schraube.

Die erweiterte Benutzeranleitung, deren aktuelle Version sowie weitere wichtige Informationen finden Sie auf www.smart-safe.eu



DE

Lebensdauer der Batterie	3 Jahre Betriebsdauer (wenn das Gerät abgedeckt ist und einmal täglich geschnitten wird) 2 Jahre Betriebsdauer (nach Aktivierung der Abflug-/Ankunftsverspätungsmeldung und Beflagung/Entflagung, wenn einmal täglich beflaggt und entflaggt wird) -10 °C bis +55 °C (+14 °F bis +131 °F) (in Innenräumen) 10 % - 90 % (RH)
Betriebstemperatur	
Feuchtigkeit im Betrieb	
Abmessungen des Produkts	146,0 mm × 82,0 mm × 22,6 mm (5,75" × 3,23" × 0,89") (L × B × H)
Abmessungen der Verpackung	180,0 mm × 104,0 mm × 58,0 mm (7,07" × 4,09" × 2,28") (L × B × H)
Einrichtung	An der Wand
Produktgewicht (netto)	240 g (0,529 lb) (mit Batterie)
Produktgewicht (brutto)	145 g (0,32 lb) (ohne Batterie) 370 g (0,816 lb)
Einhaltung der Vorschriften	CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 Sicherheitsstufe 2 Umweltklasse II
Material der Abdeckung	PC + ABS
Farbe	Weiß
Kompatibilität	Hub v1.001.R.20220228 oder neuer Anwendung v1.97.001. oder neuer
Temperatur-Parameter	
Messbereich	-15 °C bis +65 °C (+18 °F bis +149 °F) (in Innenräumen)
Messgenauigkeit	± 1 °C (± 33,8 °F)
Auflösung	1 °C (33,8 °F)

Műszaki leírás:



Port:	
Jelzőlámpa	4 x LED (kommunikáció, aktiválás / deaktiválás, hiba, riasztás)
Gomb	1 x bekapcsoló gomb
Buzzer	1 x beépített
Billentyűzet	15 x (0-9, *, #, -, aktiválás, részleges aktiválás, deaktiválás)
Kártyaolvasó	1 x érintésmentes (RFID Mifare 13,56 MHz)
Funkció:	
Aktiválás és deaktiválás	Jelszó; IC kártya
Riasztás parancsikon	3 (orvosi, tűzoltói, sürgősségi)
Felhasználó kezelése	Max. 32 felhasználó
Manipulációs riasztás	Igen
Távoli frissítés	Felhő frissítés
Keresés	Jelerősség érzékelés
Teszt üzemmód	Igen
Alacsony töltöttségi szint riasztás	Igen
Vezeték nélküli:	
Vivőfrekvencia	868,0 MHz - 868,6 MHz
Adóteljesítmény (EIRP)	Határérték 25mW
Kommunikációs távolság	Legfeljebb 1600 m (5 249,34 ft) nyílt térben
Kommunikációs mechanizmus	Kétirányú
Titkosítási mód	AES128
Frekvenciaugrás	Igen
Általános:	
Tápegység	4 x AA elem
Energiafogyasztás	Max. 2,3 W
Jelenlegi fogyasztás	≤ 82,5 µA (működés) / ≤ 1 A (riasztás)
Az akkumulátor élettartama	3 év (ha a készüléket naponta egyszer élesítésre és hatástalanításra használják)
	2 év (a beépítési/kilépési késleltetési idő és az élesítési/riasztási csendőhang funkció engedélyezése)

Technische Daten:



Schnittstelle:	
Indikationen	4 × LEDs (Kommunikation, Aktivierung/Deaktivierung, Störung, Alarm)
Schaltfläche	1 × Eingabeknopf
Buzzer	1 × Eingebaut
Tasten der Tastatur	15 × (0-9, *, #, Aktivierung, Teilaktivierung, Deaktivierung)
Kartenleser	1 × kontaktlos (RFID Mifare 13,56MHz)
Funktionen:	
Aktivierung und Deaktivierung	Code, RFID-Karte
Alarm-Kurzbeefehle	3 (Feuer, Notruf, medizinische Hilfe)
Benutzerverwaltung	Max. 32 Benutzer
Kontakt für Sabotage	Ja (Manipulation)
Fernaktualisierung	Ja (Cloud)
Suche	Erkennung der Signalstärke
Test-Modus	Ja
Warnung bei niedrigem Batteriestand	Ja
Drahtlose Übertragung:	
Trägerfrequenz	868,0 MHz - 868,6 MHz
Leistung des Senders (EIRP)	Grenze 25mW
Entfernung zur Kommunikation	Bis zu 1.600 m (5.249,34 ft) im Freien
Art der Kommunikation	Zwei-Wege
Verschlüsselungsmodus	AES128
Frequenzsprungverfahren	Ja
Allgemein:	
Strom	4 × AA-Batterien
Energieverbrauch	Max. 2,3 W
Stromverbrauch	≤ 82,5 µA (Betrieb) / ≤ 1 A (Alarm)

1 A csomag tartalma:



- A** Keypad Plus
- B** 4 × AA elem
- C** Rögzítőelemek
- D** 2 × RFID kártya
- E** Gyors használati útmutató
- F** Jogi és szabályozási információk
- G** QR-kód a használati útmutatóval

2 Készülék leírása:

- 1 LED kijelzők
- 2 Billentyűzet gombok
- 3 RFID kártyaolvasó
- 4 Hátsó borítás
- 5 Akkumulátor
- 6 Szabotázsérintkező
- 7 Tápkapcsoló

3 A készülék csatlakoztatása a hubhoz:

Nyissa meg az alkalmazást (győződjön meg róla, hogy hozzáadta a hubot az alkalmazáshoz).

- B** Szkennezze be az eszköz sorozatszámát tartalmazó QR-kódot, és kövesse az utasításokat.

4 Teljesítmény:

- A** Lazítsa meg a fedél alján lévő csavart.
 - B** Nyissa ki a fedelet a nyíl irányába mozdulva.
 - C** Helyezze be az elemeket, és győződjön meg a polaritás megtartásáról.
- Kapcsolja be a készüléket, és zárja be a hátsó fedelet.

5 Telepítés:

- A** Fúrjon négy lyukat a falba a hátlapon lévő lyukak elhelyezkedésének megfelelően. Rögzítse a hátlapot a felületre a megfelelő rögzítőelemek segítségével.
- B** Helyezze a készüléket a hátsó borításra a nyíl irányába haladva.
- C** Zárja be a készülékfedelet, és rögzítse a csavar meghúzásával.

A kiterjesztett felhasználói kézikönyvet, annak aktuális verzióját és további fontos információkat a weboldalon találja meg **www.smart-safe.eu**





	után, és ha a készüléket naponta egyszer használnák
	élesítésre és hatástalanításra)
Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +55 °C (+14 °F és +131 °F) között (belsőben)
	10 % - 90 % (RH)
Működési páratartalom	146,0 mm × 82,0 mm × 22,6 mm
A termék méretei	(5,75" × 3,23" × 0,89") (H × S × M)
Csomagolási méretek	180,0 mm × 104,0 mm × 58,0 mm
Telepítési mód	(7,07" × 4,09" × 2,28") (H × S × M)
Nettó súly	Falra szerelhető
	240 g (0,529 lb) (akkumulátorral)
Bruttó tömeg	145 g (0,32 lb) (akkumulátor nélkül)
Tanúsítványok	370 g (0,816 lb)
	CE
	EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020
	EN 50131-3:2009
	EN 50131-6:2017
	EN 50131-5-3:2017
	Biztonsági fokozat 2
	II. környezetvédelmi osztály
Burkolat	PC + ABS
Színes	Fehér
Kompatibilitás	Hub v1.001.R.20220228 vagy újabb
	Alkalmazás v1.97.001 vagy újabb
Hőmérsékleti paraméterek:	
Mérséi tartomány	-15 °C és +65 °C (+18,8 °F és +149 °F) között (belsőben)
Mérséi pontosság	± 1 °C (± 33,8 °F)
Felbontás	1 °C (33,8 °F)

Producer / Výrobce / Výrobca / Producent / Produzent / Gyártó:
SAFE HOME europe, s.r.o.
Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czechia
www.smart-safe.eu

Designed in Czechia / Manufactured in PRC